

ZAANDAM-KOGERVELD





Locatie: Traject Zaandam-Kogerveld
Opdrachtgever: ProRail
Aanneemsom: € 556.000,--
Projectomschrijving: Baanverbetering traject
Zaandam-Kogerveld


Projectgegevens:

Om een baanverbetering op het traject Zaandam-Kogerveld te realiseren zijn aan beide zijden van de spoorbaan herstelwerkzaamheden en aanpassingen gedaan. Door nieuwe ontwerpregels voldeden de hellingen en algehele dimensionering van de taluds niet (meer).

Reconstructie van 2 zijden van een 325m1 dubbel-spoors talud direct ten oosten van de (spoor-) draaibrug over de Zaan .

In totaal is 140m1 AZ-24 700 damwand van á12m1 lang, trillingsvrij aangebracht, waar de grootse keerhoogte á 2,5m1 is.

Van de 140m1 is ongeveer de helft gelokaliseerd achter de loods van een betonfabriek, hier was slechts 1,5m opstelruimte beschikbaar.

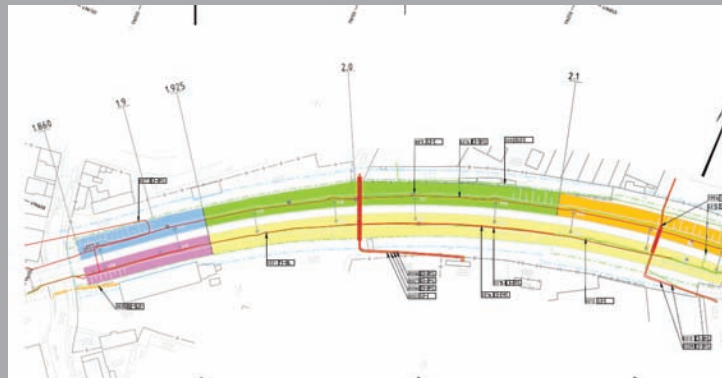

Uitvoeringsperiode: 2013

Molhoek Aannemingsbedrijf B.V.

Vierlinghstraat 17 | 4251 LC Werkendam |
Postbus 66 | 4250 DB Werkendam |
T: 0183 30 15 36 | F: 0183 40 35 83 |
I: www.molhoek.nl | E: info@molhoek.nl |

